


MODELLO PRO AIR-FLEX

> [spessore totale 68 mm]

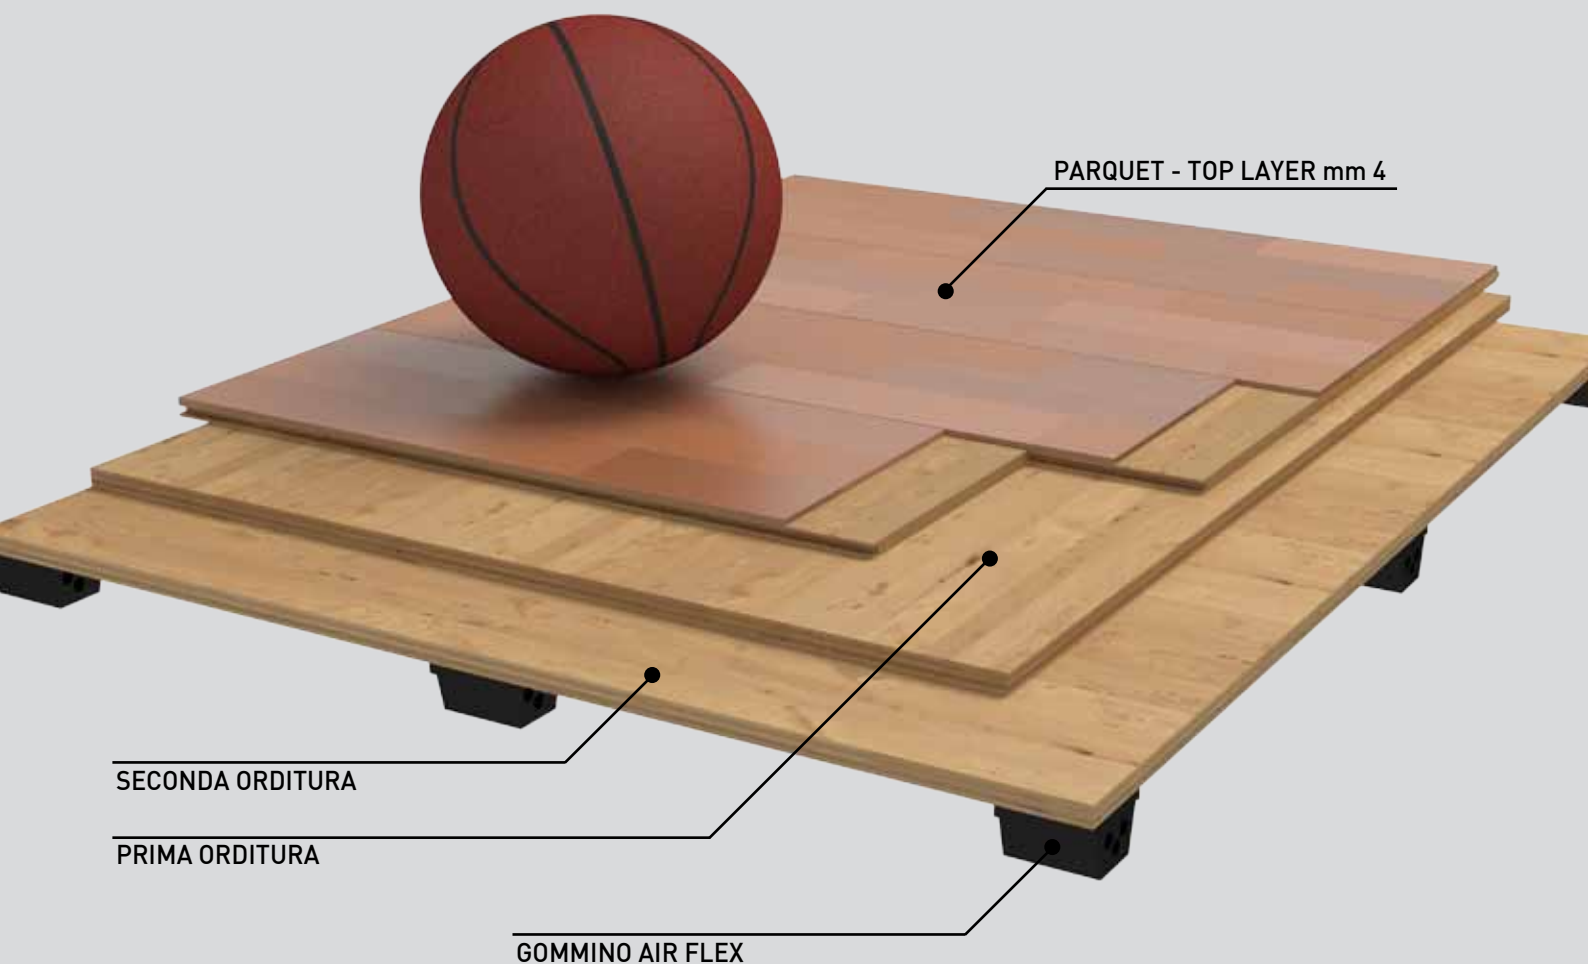

MODELLO PRO AIR-FLEX (Tecnologia Air Flex)

Caratteristiche Principali:

Pavimento sportivo dalle brillanti prestazioni, il parquet stratificato da 14 mm, con strato di legno nobile da 4 mm è abbinato al nuovissimo gommino elastico Air Flex che esalta le caratteristiche di elasticità del legno. Questo modello è stato studiato per le competizioni agonistiche dei professionisti.

Breve Descrizione Tecnica del Prodotto:

Pavimento sportivo costituito da uno strato superiore di calpestio in parquet stratificato da 14 mm, legno nobile strato di calpestio 4 mm, orditura in doppio pannello di multistrato continuo e gommino elastico Air Flex. Spessore totale 68 mm.

Descrizione Tecnica:

Le fasi salienti della realizzazione della pavimentazione sportiva modello PRO AIR FLEX sono le seguenti:

- Posa barriera al vapore su massetto cementizio spessore 0.15 mm;
- Orditura in doppio pannello di multistrato spessore 12 mm totale 24 mm i pannelli sono fissati tra loro mediante graffe;
- Supporto elastico gommino in neoprene "Air flex rubber cushion" spessore 30 mm a sezione trapezoidale conica studiato per garantire elevata elasticità, il gommino è fissato con graffe alla struttura;
- Strato finale parquet 14 mm, legno nobile 4 mm fissato con chiodi a T all'orditura e posato con la tecnica di posa a correre;
- A fine posa vengono tracciate le linee e colorate le aree di gioco secondo i regolamenti delle varie federazioni.

Certificazioni:

Parquet sportivo omologato **FIBA**

Certificato omologazione EN 14904 Area Elastic Sports Floors

Resistenza al fuoco EN 13501