


MODELLO BERNA

> [spessore totale 42 mm]

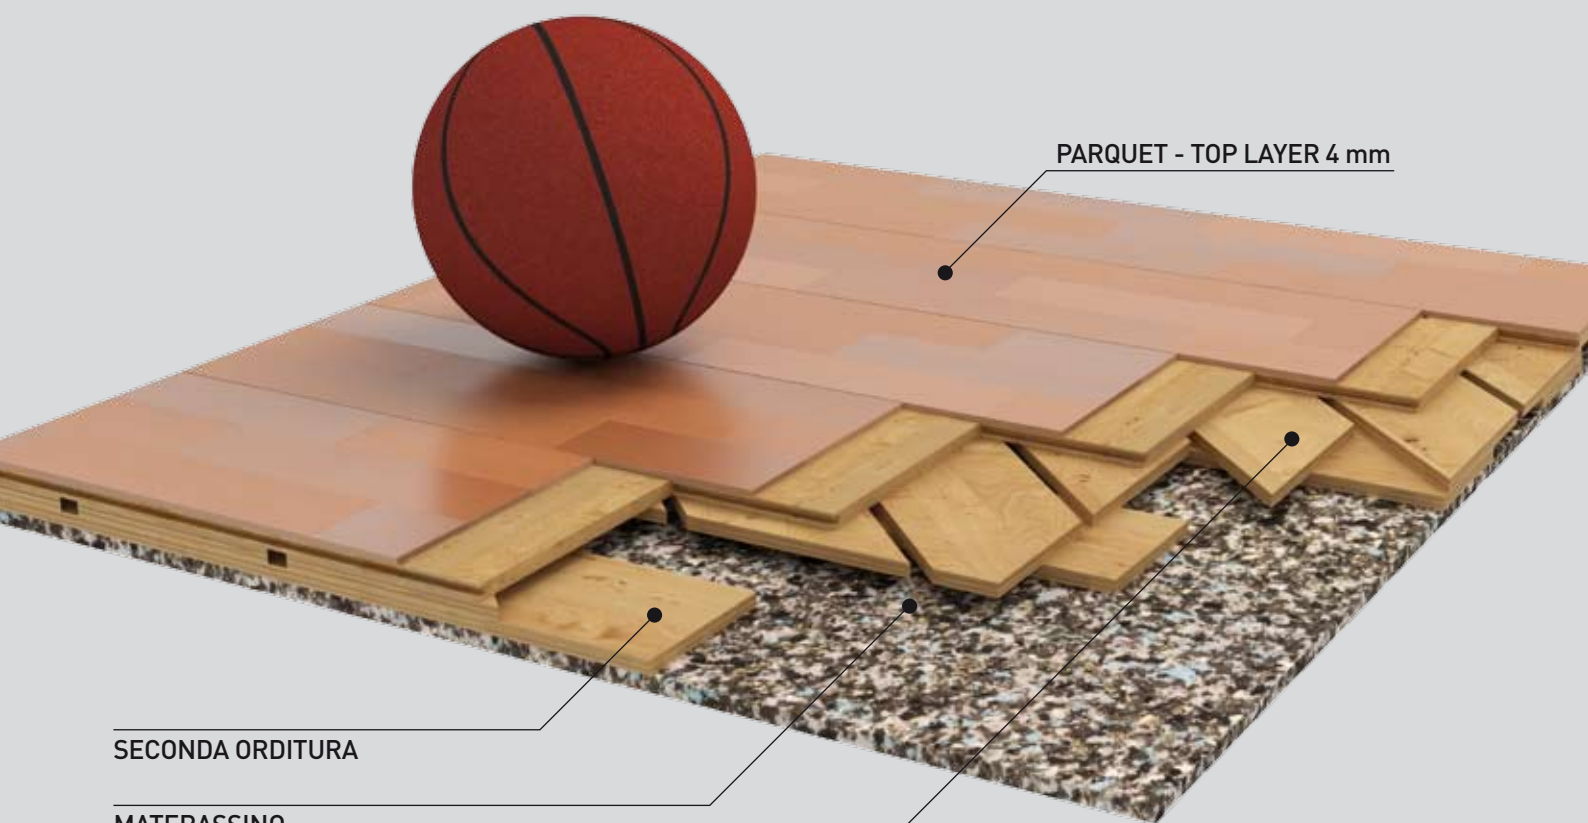

PARQUET - TOP LAYER 4 mm

SECONDA ORDITURA

MATERASSINO

PRIMA ORDITURA



MODELLO BERNA

Caratteristiche Principali:

Pavimentazione sportiva adatta alle sale polifunzionali anche per incontri agonistici internazionali.

Si tratta di un sistema molto compatto che in soli 42 mm prevede una doppia orditura su materassino continuo. Per questo motivo è molto indicato nelle realizzazioni che prevedono impianti di riscaldamento a pavimento.

Con il modello Berna riusciamo ad offrire le elevate prestazioni di un pavimento a doppia orditura concentrate in un pacchetto semplice e veloce da installare.

Breve Descrizione Tecnica del Prodotto

Pavimento sportivo costituito da doppia orditura in multistrato appoggiato su materassino elastico e con piano di calpestio di elementi di parquet prefinito stratificato.

Spessore legno nobile faggio 4 mm - spessore totale 42 mm

Descrizione Tecnica:

Le fasi salienti della realizzazione della pavimentazione sportiva modello BERNA sono le seguenti:

- Si procede con l'applicazione di un foglio di polietilene spessore mm 0,20 come barriera antivapore opportunamente risvoltato ai bordi tale da creare una vaschetta;
- Si applica il materassino PUR agglomerato, spessore mm 10, per rendere elastico il pavimento in modo da assorbire gli urti degli atleti come previsto dalle Normative in vigore;
- Si applica l'orditura inferiore, spessore mm 9,5 composto da liste di compensato fenolico a 5 strati, aventi dimensioni mm 105 (larghezza), distanziate fra loro e poste parallelamente rispetto agli elementi in parquet;
- Si applica l'orditura superiore, spessore mm 9,5 composto da liste di compensato fenolico a 5 strati, graffate all'orditura inferiore, aventi dimensioni mm 105 (larghezza), distanziate fra loro e poste diagonalmente rispetto agli elementi in parquet;
- Si applicano le liste in parquet, spessore mm 14, composte da elementi di parquet prefinito con unione maschio-femmina) composti nel seguente modo:
 - o strato superiore legno nobile mm 4, in legno di faggio, frassino o similare
 - o strato intermedio mm 9 in legno di abete
 - o strato inferiore mm 1 in legno impiallacciato
- Gli elementi in parquet vengono fissati all'orditura superiore mediante chiodatura;
- Demarcazione del campo da gioco con colori scelti dal Cliente.

Certificazioni:

Pavimento sportivo in parquet **omologato FIBA**

Certificato EN 14904

Certificato di resistenza al fuoco EN 13501