


SEICOM

MODELLO SPLUGA

> [spessore totale 83 mm]

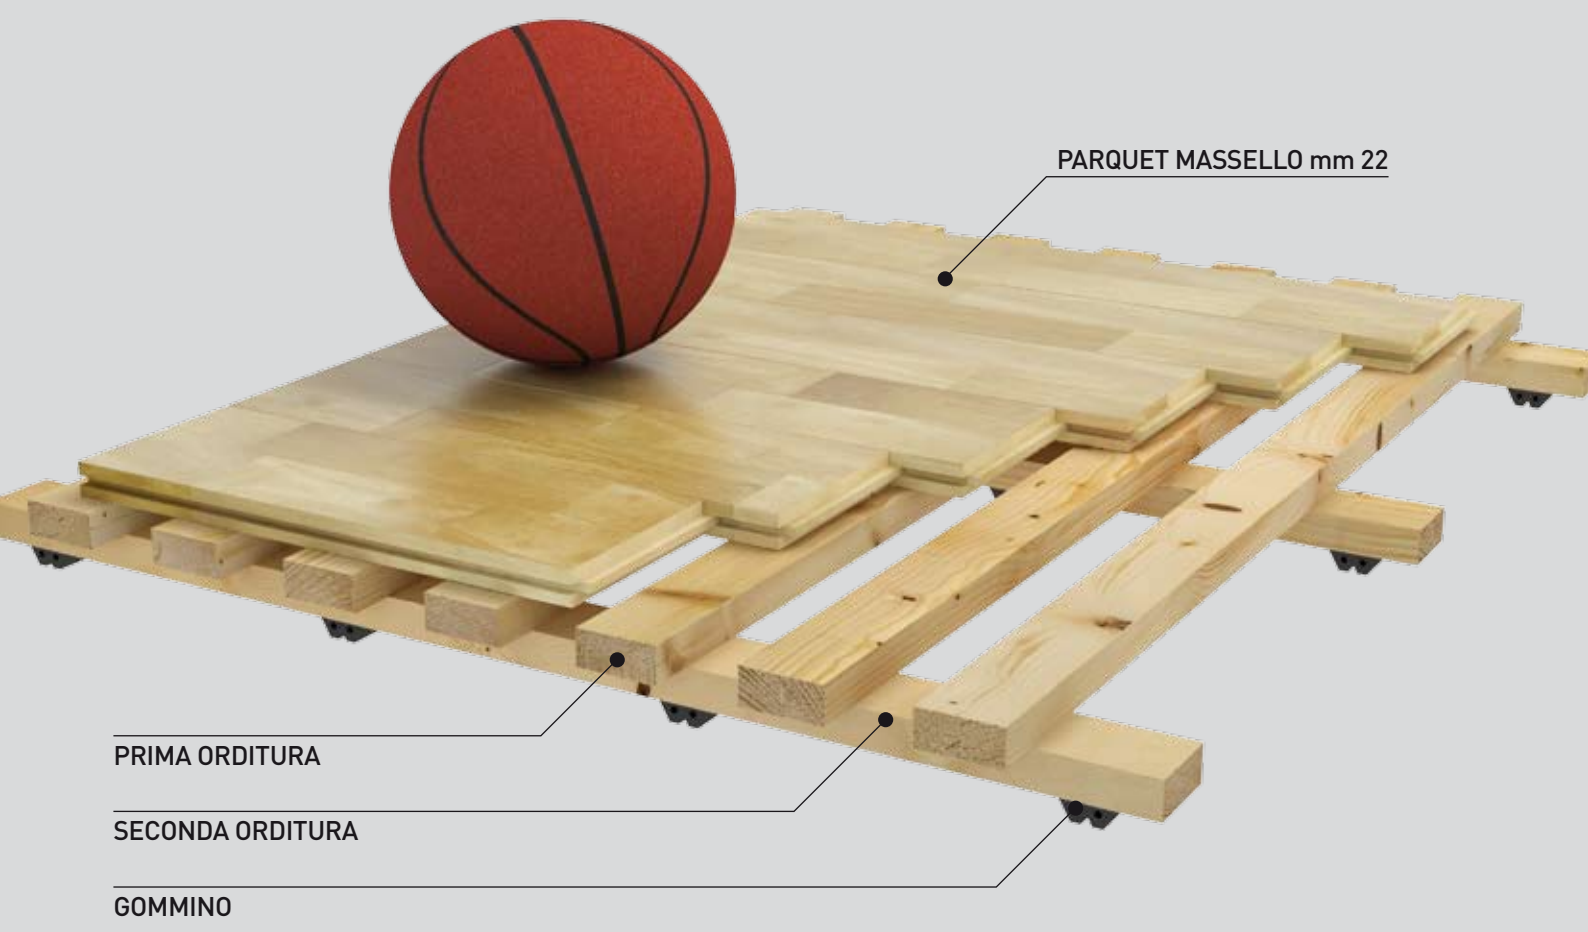

PRIMA ORDITURA

SECONDA ORDITURA

GOMMINO



MODELLO SPLUGA

Caratteristiche Principali:

Questa soluzione è stata studiata per il gioco del basket e per quelle discipline sportive che necessitano di un grande rimbalzo palla unito ad una elasticità e deformazione all'impatto. Le numerosissime referenze in Italia e all'estero testimoniano la grande affidabilità di questo sistema che a distanza di anni ne fanno ancora uno dei pilastri fondamentali della nostra produzione.

Breve Descrizione Tecnica del Prodotto

Pavimento sportivo costituito da doppia orditura in listelli di legno con elementi elastici in neoprene trapezoidali e con piano di calpestio di elementi di legno spessore 22 mm preverniciato. Spessore totale 83 mm

Descrizione Tecnica:

Le fasi salienti della realizzazione della pavimentazione sportiva modello SPLUGA sono le seguenti:

- Si procede con l'applicazione di un foglio di polietilene spessore 0,20 mm come barriera antivapore opportunamente risvoltato ai bordi tale da creare una vaschetta;
- Si applica la prima orditura disponendo parallelamente i correntini in legno di abete dello spessore di 22 mm, larghezza 50 mm, lunghezza 3000-4000 mm con un interasse di 380 mm c.a. con inchiodati dei supporti in gomma di neoprene, spessore 15 mm, per rendere elastico il pavimento in modo da assorbire gli urti degli atleti;
- Tra la prima e la seconda orditura verrà interposta della lana di roccia (Classe 0) per reazione al fuoco ed in modo da contenere la reazione termica ed acustica;
- Sopra i correntini in senso ortogonale viene applicata la seconda orditura in legno di abete spessore 22 mm, larghezza 50 mm, lunghezza 3000-4000 mm;
- L'ultima fase consiste nell'applicazione di doghe (inchiodate con speciali chiodi a "T") spessore 22 mm, larghezza 129 mm, lunghezza 1830 mm in legno di **HEVEA RUBBER WOOD** con il metodo a tolda di nave. I listoni di legno di Hevea scelta classic, sono pre-verniciati in fabbrica, stagionati e forniti ad un umidità relativa del 9/11% corrispondente ad un umidità ambientale del 45/50%. I Listoni in legno di hevea massello spessore 22 mm con incastro maschio/femmina sui lati, sono composti da due file di listelli pre-accoppiati "due strips" con incastro tipo "finger-Jointed" chiamato anche coda di rondine;
- Carteggiatura dell'intera superficie con disco abrasivo per una migliore aderenza della vernice;
- Demarcazione del campo da gioco con colori scelti dal Cliente;
- Applicazione di strato di vernice trasparente speciale ad uso sportivo.

Certificazioni:

Pavimento sportivo in parquet **omologato FIBA**

Certificato EN 14904

Certificato di resistenza al fuoco EN 13501